

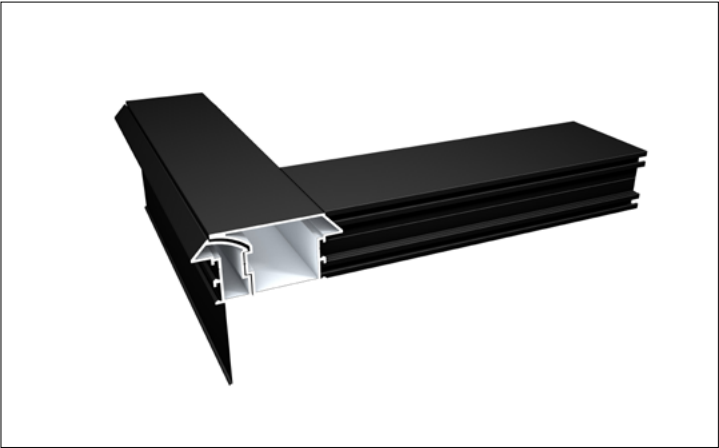


PRODUCT CONTENTS / 目录

铝合金透视车库门系列	001
纯平铝板车库门系列	009
钢制发泡及铝发泡车库门系列	017
铝合金型材车库门系列	023
高端硬质卷帘门系列	029

铝合金透视车库门系列

ALUMINUM ALLOY PERSPECTIVE GARAGE DOOR SERIES



产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

铝材颜色：哑光黑、白色（可定制其他纯色）
门板厚度：40mm
铝材壁厚：2.5mm
加强筋：2.5mm、5.0mm
钢化玻璃厚度：5.0mm

颜色配置 | COLOR CONFIGURATION



产品玻璃 | GLASS PRODUCTS



透明玻璃



磨砂玻璃



镜面玻璃



黑色玻璃



雅致讲究的细节，典雅奢靡的设计，
匠心独运的手工，给你皇室般雍容尊贵的美感体验。
洛可可的奢靡，巴洛克的激情，哥特的浪漫，
共邀你来一次华丽的时光之旅。



在苍白和凝重之间，设计师努力寻找一条中间路线……
简约而不简单，高雅而不奢华，怀旧而不伤感。
居室没有生命，但我们赋予了它生命，它便全记住很多事。



对追求完美的你而言，感性和体验同等重要
任意撷取生活中随处可见的画面，你都可以感受到其关怀所在
时尚外观，无暇品质，每一个细节都是为了满足您对完美的向往

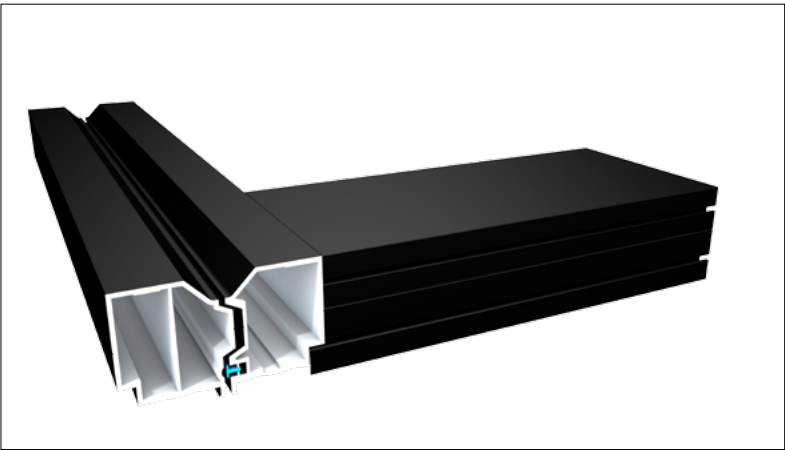


色彩是很让人心动的，特别是在车库中激活这些元素。
那种飘逸和欢快，让人禁不住想在空间的方块里揉进灵动如梦的律动，
来不及将自己的灵魂放纵，那一种恍惚的感觉已然散漫开来。



纯平铝板车库门系列


PLAIN ALUMINUM GARAGE
DOOR SERIES



产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

铝材颜色：哑光黑（可定制其他纯色）
门板厚度：60mm
铝材壁厚：3.0mm（单、双层可选）
钢化玻璃厚度：5.0mm

颜色配置 | COLOR CONFIGURATION

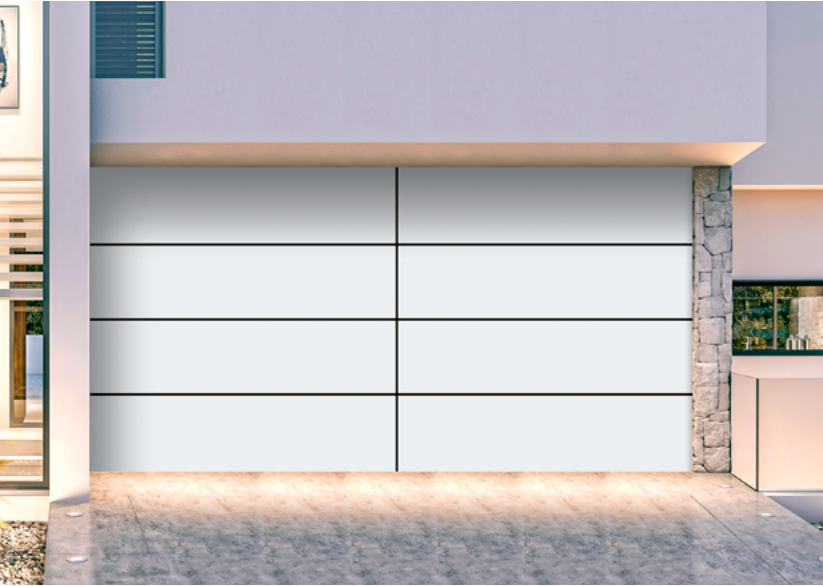


哑光黑





独具个性的她不断变换着自己的面孔
古典的艺术与本季流行的设计一起诱惑着追求时尚的脚步
她带着一种时尚的迷人气息，也传承着一种古典的艺术风格
点点滴滴都是人们对时尚不变的眷恋





钢制发泡及铝发泡车库门系列


STEEL FOAMED AND ALUMINUM FOAMED
GARAGE DOOR SERIES



产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

颜色：纯色可定制
门板厚度：40mm
壁厚：0.4mm

颜色配置 | COLOR CONFIGURATION

 红铜拉丝	 金橡木	 深灰
 咖啡	 豪华乳白	







在设计师的巧妙安排下，淡雅的色彩和夕阳的余辉交相呼应
刹那间，整个车库恍然一个充满虚幻的陷阱，让您心甘情愿将自己的喜悦淹没其中
所有的繁尘都不复存在，所有的梦都从这里起源

铝合金型材车库门系列




ALUMINUM ALLOY PROFILE GARAGE DOOR SERIES



产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

门板厚度：40mm
铝材壁厚：1.2mm

颜色配置 | COLOR CONFIGURATION

	
电泳拉丝铜	电泳紫铜
	
咖啡	豪华乳白
	
氟碳拉丝	黑胡桃木纹
	
砂灰	银白
	
氟碳古铜拉丝	





车库开门机参数：

	型号	额定电压	额定电压	额定功率	最大推拉力	最大速度	输出扭矩	可选配
进口电机	Comfort 260	230V AC	50/60 HZ	0.25KW	550N	160mm/s	/	无线墙壁开关、无线密码、无线指纹、红外感应、手机开门系统
	Comfort 270	230V AC	50/60 HZ	0.25KW	750N	160mm/s	/	
	Comfort 280	230V AC	50/60 HZ	0.25KW	1000N	160mm/s	/	
国产电机	350G	220V/110V	50/60 HZ	0.15KW	1100N	110mm/s	/	红外感应、无线墙壁开关、手机开门系统
	390G	220V/110V	50/60 HZ	0.18KW	1200N	110mm/s	/	
工业电机 + 控制箱	F-850E	230V	50/60 HZ	370W	/	/	50N.m	无线安全气囊、红外感应、密码锁、钥匙开关、警示灯
	F-890E	230V	50/60 HZ	480W	/	/	85N.m	

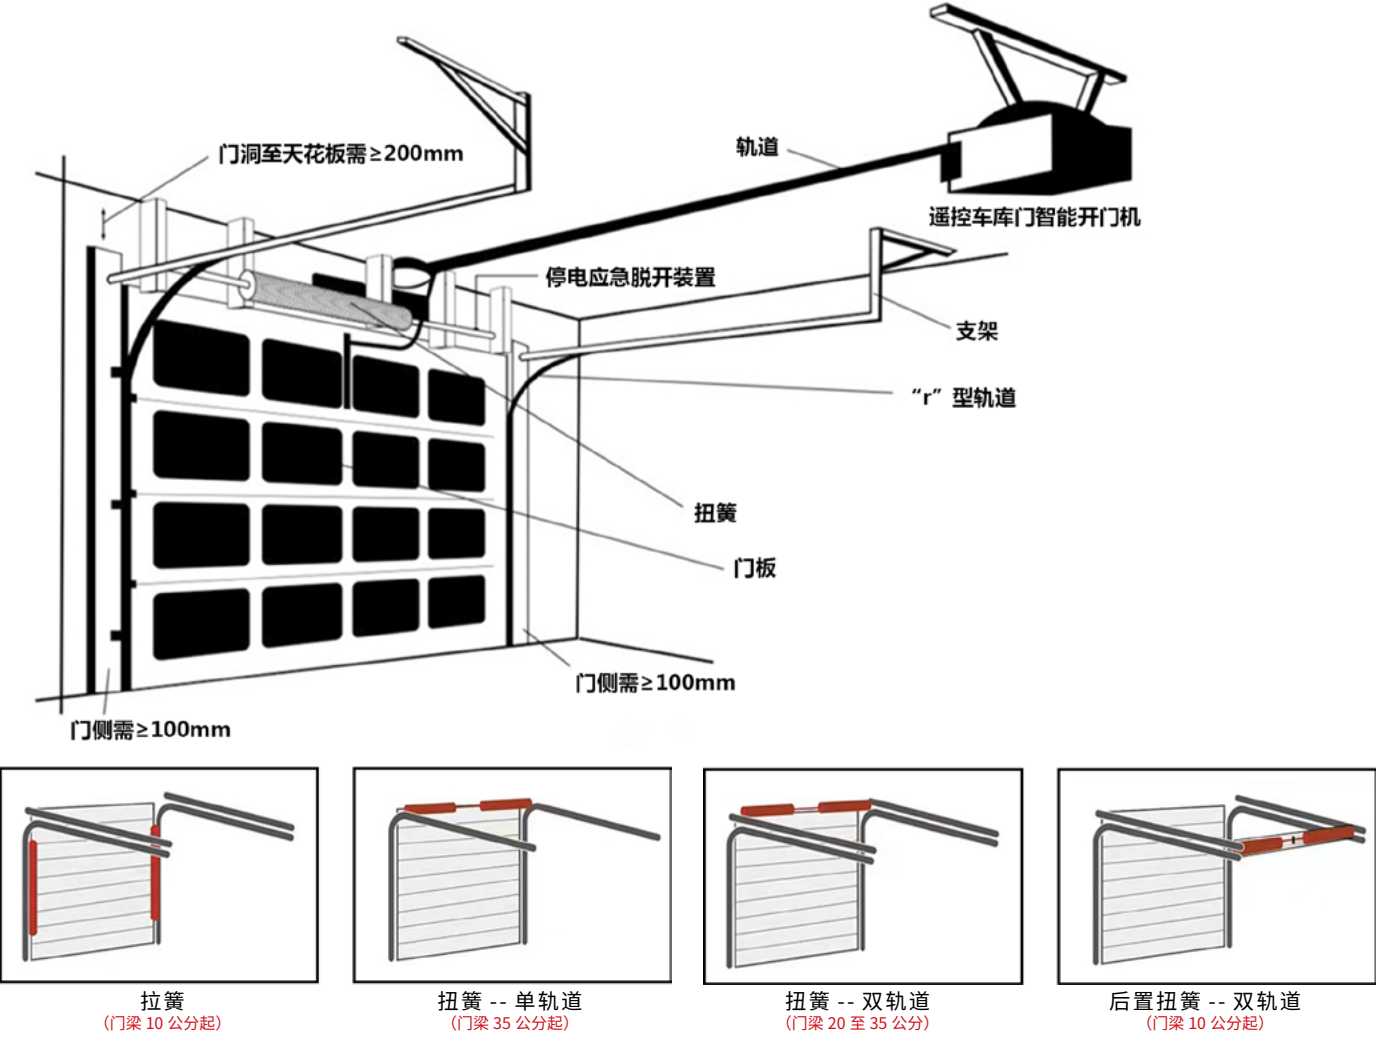
车库开门机：



产品配件 | PRODUCT ACCESSORIES



安装参数 | INSTALLATION PARAMETERS



高端硬质卷帘门系列


HIGH-END HARD ROLLING SHUTTER DOOR SERIES



产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

门板厚度：2.0mm
门板高度：80mm
铝材壁厚：1.0mm

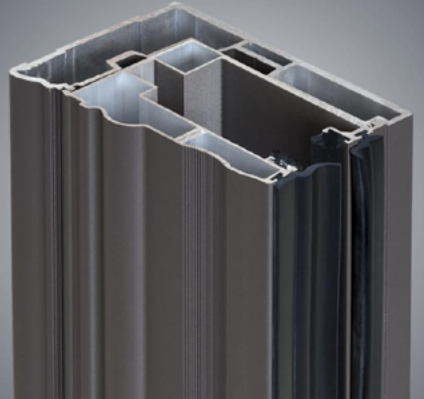
颜色配置 | COLOR CONFIGURATION

	
红铜拉丝	金橡木
	
咖啡	豪华乳白
	
深灰	





主要部件 | MAIN COMPONENTS OF

	RL-80K 帘片 1. 帘片采用铝合金为原材料。中间填充高密度聚氨酯保温材料，起到保温、隔热、隔音的效果。 2. 由于卷帘式车库门运行结构的物理特性，铝型材设计合理化，在安全耐用的基础上做到门片更加轻便增加使用寿命，帘片正面无受力点，壁厚为：1.0mm。两只帘片连接口为整个门体的受力点，壁厚为：2.25mm，成型门片厚度为：20mm，有效高度为：80mm，整体帘片版型为直板形。 3. 内部设计拉强筋处理，增加帘片强度“R”口处实心圆轴设计厚度为：3.0mm 可永不脱片、有效防撞击。表面漆面经铬化处理喷涂可保 10 年不退色。
	RL-80T 帘片 1. 帘片采用铝合金为原材料。中间开孔尺寸为：30mm*140mm 透视效果俱佳。壁厚度为：2.0mm，连接口为整个门体的受力点设计厚为 2.25，有效高度为：80mm，整体帘片版型直板形。 2. “R”口处实心圆轴设计厚度为 3.0mm 可永不脱片、有效防撞击。 3. 透视面凹槽内可放置金钢网透视换气，防蚊虫。还可放置高透片透视不透气保暖又明亮，实用性强。 4. 与 30K 系列产品完美搭配。
	RLGD-130 轨道 副轨：采用铝合金为原材料，成型为双层空腔 90 度直角，单壁厚度为 3.0mm。内有多条拉筋提高强度。外侧有与轨道连接定位点及连接槽。副轨自身具有承重作用。副轨安装时不挑墙面，无论是平面墙体还是文化石等特殊墙体，都可以做到垂直水平安装。膨胀定位打孔位置在副轨道正中间，解决帘片运行时由于拉伸力对轨道造成破坏。普通轨道安装时膨胀是偏移的，强度差、拉伸力差、不垂直、易松动、易损坏。 主轨：采用铝合金为原材料，成型为双层“T”字型，内有多条拉筋提高强度，外观精美时尚造型并且看不到膨胀螺丝孔，整体造型完美呈现。主轨道安装时与副轨直接锁定即可，不需再打膨胀与墙体连接，实现快速安装。主轨与副轨外侧定点连接槽，连接后可保证轨道永不偏移，轨道为加宽加长设计，适用于各种卷帘门片使用，同时使帘片在轨道内进伸更长，抗风系数更大。轨道内侧为双毛条设计，有效降低帘片运行时的噪音，提升密封效果。轨道开口外侧加装皮条设计，有效阻隔空气流通提高密封度。轨道上方配导向轮卡槽，杜绝帘片与轨道的摩擦，保护帘片及轨道使门体运行更顺畅，延长使用寿命。 外形尺寸：宽度 130mm 厚度 90mm
	130/140 轨道侧板及罩壳 1. 加厚 4.0mm-6.0mm 整体激光切割侧板，承重强不松动方便安装。底部带品牌 LOGO 美观时尚。 2. 铝合金装饰门楣顶部有防水槽设计，防止积水。 3. 彩钢板分体包厢，单壁厚度：0.7mm。铝板分体包厢，单壁厚度 1.0mm，上下组合而成，方便安装及维修。大型折板机一次性成型设计加长门口无需对接，一次成型不塌腰。

控制系统 | CONTROL SYSTEM

	雷迪诺柔性快速电机（150N/200N/230N/300N） 1. 每秒 0.2-0.6 米提升速度可调。 2. 可提升 0-25 平方米门体使用。 3. 具有缓起停功能，减少对电机的冲击力。可延长电机的使用寿命。 4. 停电时可用导链将门体升起。 5. 单次可连续使用 10-20 个行程。用 5 寸圆轴。 6. 选配安全装置：日本产欧姆龙红外光电 / 安全光幕 7. 选配开启方式：手机远程遥控开启 / 无线墙壁开关 / 车载感应器 / 蓝牙 / 车牌识别 / 密码开启 / 人脸识别 / 智能家居联动 8. 选配应急装置：备用电源
	进口红外光电 日本进口“欧姆龙”红外光电，安装在轨道外侧，距离地面 20 厘米处，阻断红外线，体自动上行直到顶部停止限位处。有效保证了人、车的安全。
	安全光幕 安全光幕，总高度 1.5 米。具有消隐功能隐藏在轨道内侧，安全性高，美观度好。在门体向下运行时，阻断光幕任意对射点门体停止运行并向上反弹上限位。安全保护家人、爱车、物品。